LINUO SOLAR 単結晶390-415W

LSSMH108Pシリーズ(182)

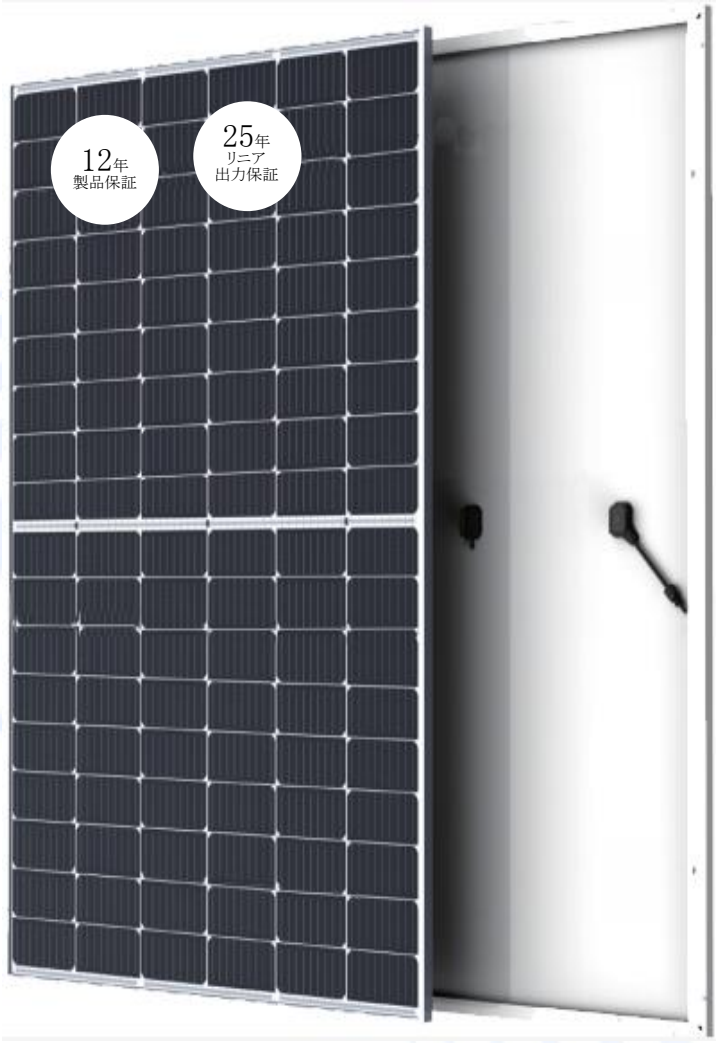

- MBB技術 & ハーフカットセル
- プラス許容差(0-+5W)
- 2回のELテスト(全数検査)
- ホットスポットのリスク低減と影の影響を低減する設計
- 優れた風圧荷重(2400Pa)と積雪荷重(5400Pa)
- BOSコストとLCOEを軽減
- 優れたPID 対策

第三者機関による認証・ガイドライン

- IEC61215, IEC61730
- TUV, CE
- ISO9001: 2015
- ISO14001: 2015
- ISO45001: 2018

品質保証

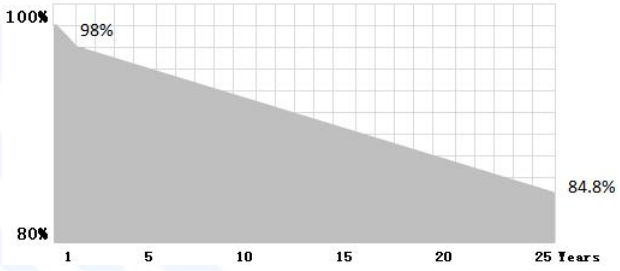

山東力諾陽光電力科技有限公司
〒250103 中国(山東)自由貿易試験区済南区 経十東路30766号リノパーク
URL: http://ja.linuopv.com/

LINUO SOLAR

LSSMH108P-390～415W

寸法・仕様

セルタイプ:	単結晶
セル枚数:	108pcs
外形サイズ:	1722×1134×30mm
質量:	22 kg±3%
積雪荷重/風圧荷重:	5400/2400 Pa
ガラス厚さ:	3.2mm
ジャンクションボックス:	IP68, ダイオード(3個)
コネクタ:	HTC-16, IP68
ケーブル:	(+)250mm /(-)300mm(コネクタ含む)

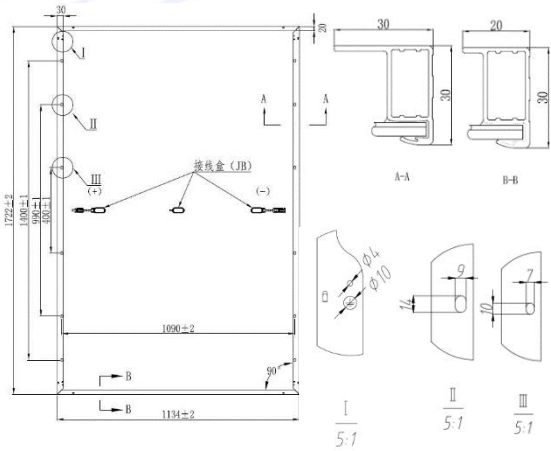

電気的特性

出力(W) 0~+5W	最大動作電圧(V)	最大動作電流(A)	開放電圧(V) ±3%	短絡電流(A) ±3%	変換効率	最大システム電圧	ヒューズ最大熔解切断値
390	30.24	12.91	36.55	13.36	19.97%	1500V	25A
395	30.37	13.01	36.74	13.43	20.23%	1500V	25A
400	30.56	13.10	36.87	13.55	20.48%	1500V	25A
405	30.73	13.19	37.07	13.64	20.74%	1500V	25A
410	30.90	13.27	37.22	13.74	21.00%	1500V	25A
415	31.07	13.36	37.38	13.84	21.25%	1500V	25A

温度特性

作業温度範囲:	-40℃～+85℃
公称温度:	45±2 ℃
短絡電流温度係数:	0.048%/℃
開放電圧温度係数:	-0.252%/℃
最大出力温度係数:	-0.332%/℃

I-V 特性 LSSMH108-410W

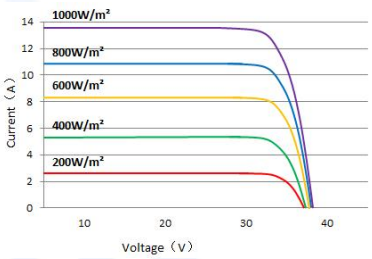

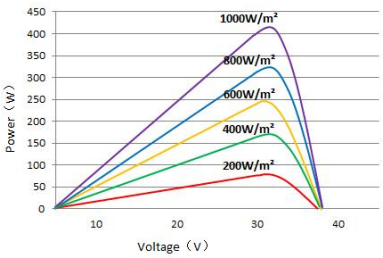

梱包仕方

1パレット最大枚数:	36pcs
40' HQ最大枚数:	936pcs

品質保証

12年間製品保証

25年間モジュール出力保証

※当社は最終説明権を保有する

山東力諾陽光電力科技有限公司
〒250103　中国(山東)自由貿易試験区済南区　経十東路30766号リノパーク
URL: http://ja.linuopv.com/